


BASIC Tower EASY

Der wirtschaftliche Einstieg in die automatisierte Blechlagerung in Produktionsnähe

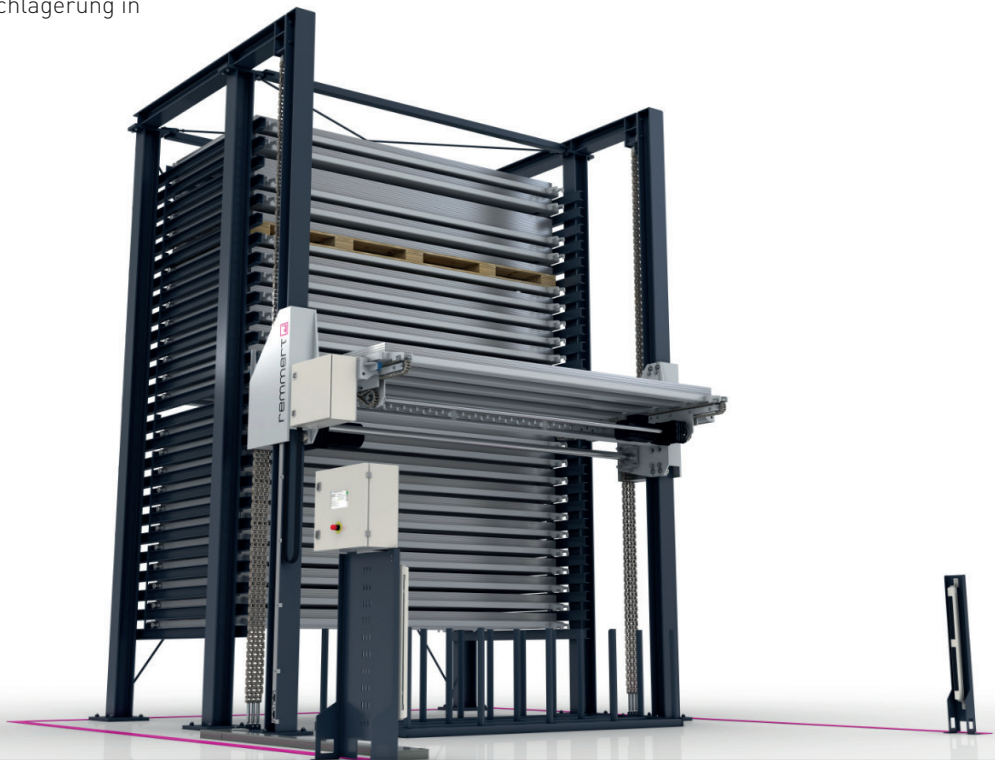

Produktvorteile

- Optimale Raumausnutzung durch hohe Lagerdichte
- Ergonomische Bereitstellung der Bleche mit automatischem Hubstapler
- Intuitive Bedienung über die zentral angeordnete Steuereinheit mit Touchscreen
- Volle Sicherheitseinrichtung inklusive (Schutzzaun, Lichtschranke, Sensorik)
- Optional: Basic Warehouse Management System und Schnittstelle zum ERP-System
- Schneller Return-on-Invest

Technical Data	S	M	L
Abmessungen B x L (mm)		4960 x 5655	
Systemhöhe (mm)	4000	6000	8000
Maximales Blechformat		3015	
Nutzlast pro Lagerplatz		3 t	
Ladungsträger		Systempalette	
Max. Hubgeschwindigkeit		6 m/min	
Max. Ziehgeschwindigkeit		20 m/min	
Anzahl Lagerplätze	15	26	37
Beladungshöhe pro Lagerplatz (mm)*		90 / 270	

* Einzeln / Kombiniert mit dem darüberliegenden Lagerplatz

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Remmert GmbH, Brunnenstr. 113, 32584 Löhne

sales@remmert.de | www.remmert.de